


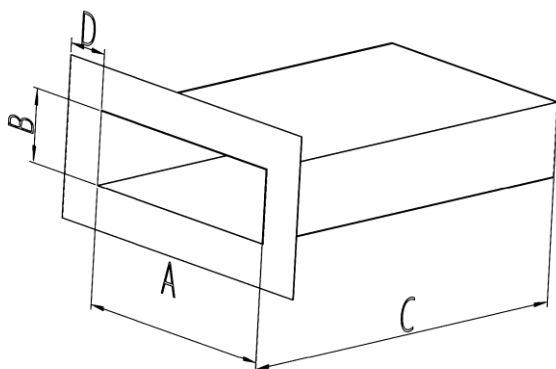

Produktbeschreibung

Handelsname: ProRoof Notüberlauf
 Produkttyp: Blechverwahrung
 Anwendung: Der ProRoof Notüberlauf dient der Notentwässerung von Flachdächern mit Bitumenabdichtung. Er wird in der Attikawand oder am Dachrand montiert und bietet wirksamen Schutz vor Überflutung bei Ausfall des Hauptentwässerungssystems.

Technische Merkmale

Kernmaterial	Titanzinkblech		
Kerndicke	0,5; 0,7; 1,0 [mm]		
Flanschbeschichtung	Unterlage für Schweißbahnen		
Beschichtungsdicke	-----		
UV-Beständigkeit	Ja		
Witterungsbeständigkeit	Ja		
Einsatztemperaturbereich	von -30 °C bis +70 °C		
Kompatibilität	Bitumenabdichtung – der Flansch des Notüberlaufs lässt sich durch thermisches Verschweißen oder Verkleben anschließen und sorgt für eine dichte Verbindung		
Standardabmessungen			
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
300-700	100-200	300-700	80
Weitere Abmessungen auf Bestellung erhältlich.			

Montage

Montageart:

- Montage in der Attikawand oder am Dachrand
- Anschluss des Flansches an die Bitumenabdichtung – thermisches Verschweißen / Verkleben

Montagebedingungen:

- Gereinigter und vorbereiteter Untergrund
- Montage gemäß Herstelleranleitung und Arbeitsschutzvorschriften

Anwendungssicherheit und Arbeitsschutz

- Das Produkt stellt im Betrieb keine Gefahr dar
- Bei der Montage ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille

Umweltschutz und Entsorgung

- Das Produkt ist recycelbar
- Abfälle sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen

Zusätzliche Hinweise

Der Hersteller behält sich das Recht vor, konstruktive und maßliche Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorzunehmen

Dokument erstellt auf Grundlage der Herstellerdaten

Erstellungsdatum: 02.02.2023

Dokumentversion: 1.0