


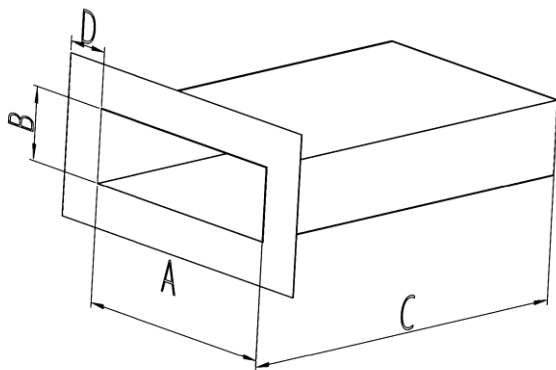

Technische kenmerken

Kernmateriaal	titaanzinkplaat		
Kerndikte	0,5; 0,7; 1,0 [mm]		
Coating van de flens	basis voor opbrandbanen		
Dikte van de laag	-----		
UV-bestendigheid	Ja		
Weerbestendigheid	Ja		
Gebruikstemperatuurbereik	van -30 °C tot +70 °C		
Compatibiliteit	Bitumineuze dakbedekking – de flens kan worden aangesloten door opbranden of verkleven, wat een waterdichte verbinding waarborgt		
Standaardafmetingen			
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
300-700	100-200	300-700	80
Andere afmetingen op bestelling verkrijgbaar.			

Aanvullende opmerkingen

De fabrikant behoudt zich het recht voor constructie- en maatwijzigingen aan te brengen die voortvloeien uit technologische ontwikkeling

Document opgesteld op basis van gegevens van de fabrikant

Datum van opstelling: 02.02.2023

Documentversie: 1.0

Productbeschrijving

Handelsnaam: ProRoof-noodoverstort

Producttype: Plaatwerk

Toepassing: De ProRoof-noodoverstort dient voor het noodafvoeren van overtollig water van platte daken met bitumineuze dakbedekking. Hij wordt gemonteerd in de attica of dakrand en biedt effectieve bescherming tegen wateroverlast bij uitval van het hoofdafwateringssysteem.

Montage

Montagewijze:

- Montage in de attica of dakrand
- Aansluiting van de flens op de bitumineuze dakbedekking – opbranden / verkleven

Montagevoorwaarden:

- Schone en voorbereide ondergrond
- Montage volgens de instructies van de fabrikant en de arbeidsveiligheidsvoorschriften

Gebruiksveiligheid en arbeidsveiligheid

- Het product vormt tijdens het gebruik geen gevaar
- Bij de montage moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt: handschoenen, veiligheidsbril

Milieubescherming en afvalverwerking

- Het product is recyclebaar
- Afval moet worden verwerkt volgens de plaatselijke voorschriften