


Bezpečnostní přepad ProRoof HD pro asfaltovou hydroizolaci

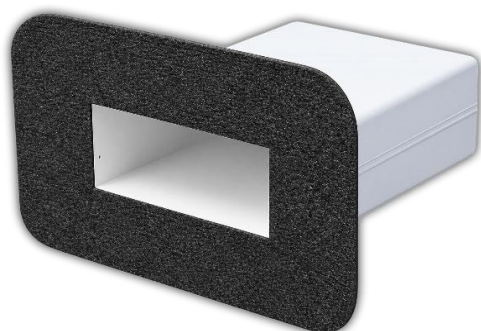

Použití: Prvek odvodnění plochých střech určený k nouzovému odvodu přebytečné vody v situacích, kdy hlavní odvodňovací systém nestačí nebo je ucpaný.

Kompatibilita: Určeno pro střechy s asfaltovou hydroizolací; příruba přepadu umožňuje napojení tepelným svařením nebo lepením, což zajišťuje těsnost spoje.

Materiál: Korpus přepadu je vyroben z PVC-U, příruba je kompatibilní s asfaltovou hydroizolací. Výrobek je odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům.


Montáž: Snadná a rychlá montáž do stěny atiky nebo na okraj střechy; konstrukce umožňuje bezproblémové napojení na asfaltovou hydroizolaci.

Účinná ochrana před zatopením: Bezpečnostní přepad automaticky odvádí přebytečnou vodu při poruše hlavního odvodňovacího systému a minimalizuje riziko poškození konstrukce budovy.

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Vyrobeno z materiálů odolných proti UV záření, nízkým teplotám a povětrnostním vlivům, což zajišťuje dlouhou životnost výrobku.

Snadná montáž: Jednoduchá montáž díky promyšlené konstrukci a možnosti napojení na asfaltovou hydroizolaci.

Přizpůsobení potřebám zákazníka: Možnost výběru z různých rozměrů umožňuje přizpůsobit přepad specifikům střechy.



A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-700	100	300 700
Rozměry uvedené v tabulce jsou základní, nestandardní rozměry lze zhotovit na zakázku.		