


Troppopieno di emergenza ProRoof HD per impermeabilizzazioni bituminose

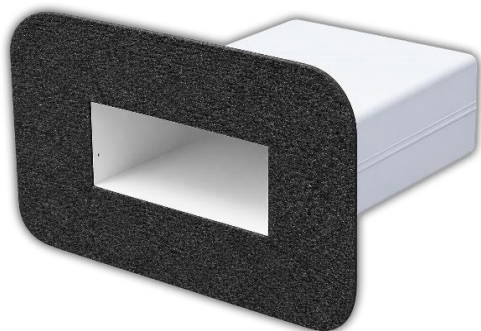

Applicazione: Elemento del sistema di smaltimento delle acque delle coperture piane, destinato allo scarico di emergenza dell'acqua in eccesso quando il sistema di scarico principale è insufficiente o ostruito.

Compatibilità: Progettato per tetti protetti con impermeabilizzazione bituminosa; la flangia del troppopieno consente il collegamento mediante saldatura a fiamma (termica) o incollaggio, garantendo la tenuta del collegamento.

Materiale: Il corpo del troppopieno è in PVC-U, con flangia compatibile con l'impermeabilizzazione bituminosa. Il prodotto è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.


Montaggio: Montaggio facile e rapido nel parapetto o sul bordo del tetto; la struttura consente un collegamento senza problemi all'impermeabilizzazione bituminosa.

Protezione efficace dagli allagamenti: Il troppopieno di emergenza scarica automaticamente l'acqua in eccesso in caso di guasto del sistema di scarico principale, riducendo il rischio di danni alla struttura dell'edificio.

Resistenza agli agenti atmosferici: Realizzato con materiali resistenti ai raggi UV, alle basse temperature e agli agenti atmosferici, il che garantisce una lunga durata del prodotto.

Facilità di installazione: Installazione semplice grazie alla struttura ben studiata e alla possibilità di collegamento all'impermeabilizzazione bituminosa.

Adattamento alle esigenze del cliente: La scelta tra diverse misure consente di adattare il troppopieno alle caratteristiche del tetto.

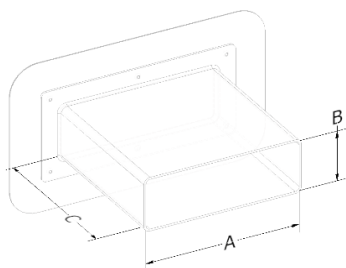

A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-700	100	300 700
Le dimensioni indicate in tabella sono dimensioni standard; dimensioni non standard su ordinazione.		