


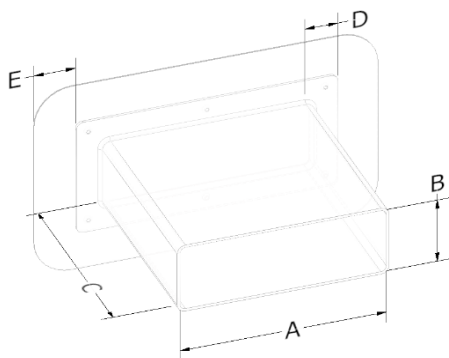

Technická charakteristika

Materiál korpusu	PVC-U			
Tloušťka korpusu	4,0 [mm]			
Materiál příruby	asfaltová hydroizolace – podkladní pás			
Tloušťka příruby	2,2; 2,5; 3,0; 3,5 mm			
Odolnost proti UV	Ano			
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Ano			
Rozsah provozních teplot	od -20 °C do +60 °C			
Kompatibilita	Asfaltová hydroizolace – příruba přepadu umožňuje napojení tepelným svařením nebo lepením a zajišťuje těsnost spoje			
Standardní rozměry				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300-700	100	300-700	40	60
Jiné rozměry jsou dostupné na zakázku.				

Popis výrobku

Obchodní název: bezpečnostní přepad ProRoof HD

Typ výrobku: Prvek odvodnění plochých střech.

Použití: Bezpečnostní přepad ProRoof slouží k nouzovému odvodu přebytečné vody z plochých střech pokrytých asfaltovou hydroizolací. Osazuje se do stěny atiky nebo na okraj střechy a zajišťuje účinnou ochranu před zatopením při selhání hlavního odvodňovacího systému.

Montáž

Způsob montáže:

- Montáž do stěny atiky nebo na okraj střechy
- Napojení příruby přepadu na asfaltovou hydroizolaci – tepelné svařování / lepení

Podmínky montáže:

- Očištěný a připravený podklad
- Montáž v souladu s pokyny výrobce a předpisy BOZP

Bezpečnost používání a BOZP

- Výrobek při provozu nepředstavuje nebezpečí
- Při montáži je nutné používat osobní ochranné prostředky: ochranné rukavice, ochranné brýle

Ochrana životního prostředí a likvidace

- Výrobek je recyklovatelný
- Odpad je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy

Další poznámky

Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční a rozměrové změny vyplývající z technického vývoje

Dokument zpracován na základě údajů výrobce

Datum zpracování: 11.09.2025

Verze dokumentu: 1.0