


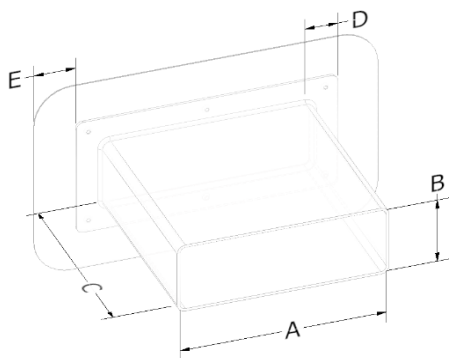

Caractéristiques techniques

Matériau du corps	PVC-U
Épaisseur du corps	4,0 [mm]
Matériau de la platine	étanchéité bitumineuse – feutre de sous-couche
Épaisseur de la platine	2,2 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 mm
Résistance aux UV	Oui
Résistance aux intempéries	Oui
Plage de températures d'utilisation	de -20 °C à +60 °C
Compatibilité	Étanchéité bitumineuse – la platine permet un raccordement par soudage au chalumeau ou collage, ce qui garantit l'étanchéité
Dimensions standard	
A [mm]	B [mm]
C [mm]	D [mm]
E [mm]	
300-700	100
300-700	40
60	
Autres dimensions disponibles sur commande.	

Description du produit

Nom commercial : Trop-plein de sécurité ProRoof HD

Type de produit : Élément du système d'évacuation des toitures-terrasses.

Application : Le trop-plein de sécurité ProRoof sert à l'évacuation de secours de l'excédent d'eau des toitures-terrasses avec étanchéité bitumineuse. Il se pose dans l'acrotère ou le rebord de toiture et assure une protection efficace contre les inondations en cas de défaillance du système d'évacuation principal.

Pose

Mode de pose :

- Pose dans l'acrotère ou le rebord de toiture
- Raccordement de la platine à l'étanchéité bitumineuse – soudage au chalumeau / collage

Conditions de pose :

- Support propre et préparé
- Pose conforme aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité au travail

Sécurité d'utilisation et santé-sécurité au travail

- Le produit ne présente aucun danger en cours d'utilisation
- Lors de la pose, il faut utiliser des équipements de protection individuelle : gants de protection, lunettes de protection

Protection de l'environnement et élimination

- Le produit est recyclable
- Les déchets doivent être éliminés conformément à la réglementation locale

Remarques complémentaires

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications de conception et de dimensions résultant de l'évolution technologique

Document établi à partir des données du fabricant

Date d'établissement : 11.09.2025

Version du document : 1.0