


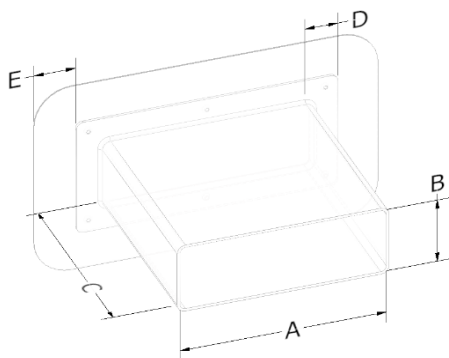

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo	PVC-U			
Spessore del corpo	4,0 [mm]			
Materiale della flangia	impermeabilizzazione bituminosa – guaina di base			
Spessore della flangia	2,2; 2,5; 3,0; 3,5 mm			
Resistenza ai raggi UV	Sì			
Resistenza agli agenti atmosferici	Sì			
Intervallo di temperatura di esercizio	da -20 °C a +60 °C			
Compatibilità	Impermeabilizzazione bituminosa – la flangia consente il collegamento mediante saldatura a fiamma o incollaggio, garantendo la tenuta			
Dimensioni standard				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300-700	100	300-700	40	60
Altre dimensioni disponibili su ordinazione.				

Note aggiuntive

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive e dimensionali derivanti dall'evoluzione tecnologica

Documento redatto sulla base dei dati del produttore

Data di redazione: 11.09.2025

Versione del documento: 1.0

Descrizione del prodotto

Nome commerciale: Troppopieno di emergenza ProRoof HD

Tipo di prodotto: Elemento del sistema di smaltimento delle coperture piane.

Applicazione: Il troppopieno di emergenza ProRoof serve allo scarico di emergenza dell'acqua in eccesso da coperture piane con impermeabilizzazione bituminosa. Viene montato nel parapetto o sul bordo del tetto e assicura un'efficace protezione dagli allagamenti in caso di guasto del sistema di scarico principale.

Montaggio

Modalità di montaggio:

- Montaggio nel parapetto o sul bordo del tetto
- Collegamento della flangia all'impermeabilizzazione bituminosa – saldatura a fiamma / incollaggio

Condizioni di montaggio:

- Supporto pulito e preparato
- Montaggio secondo le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza sul lavoro

Sicurezza d'uso e sicurezza sul lavoro

- Il prodotto non presenta pericoli durante l'uso
- Durante il montaggio è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti protettivi, occhiali protettivi

Tutela dell'ambiente e smaltimento

- Il prodotto è riciclabile
- I rifiuti devono essere smaltiti secondo le norme locali