


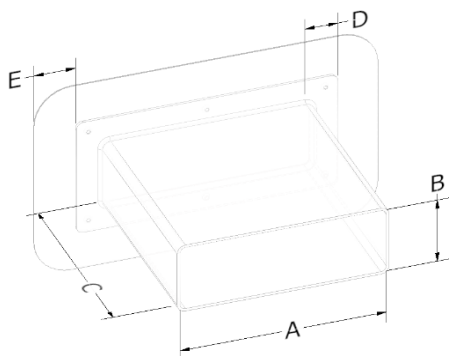

### Technische kenmerken

|                                               |                                                                                                                                  |         |        |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Materiaal van het lichaam                     | PVC-U                                                                                                                            |         |        |        |
| Dikte van het lichaam                         | 4,0 [mm]                                                                                                                         |         |        |        |
| Materiaal van de flens                        | bitumineuze dakbedekking – onderlaag                                                                                             |         |        |        |
| Dikte van de flens                            | 2,2; 2,5; 3,0; 3,5 mm                                                                                                            |         |        |        |
| UV-bestendigheid                              | Ja                                                                                                                               |         |        |        |
| Weerbestendigheid                             | Ja                                                                                                                               |         |        |        |
| Gebruikstemperatuurbereik                     | van -20 °C tot +60 °C                                                                                                            |         |        |        |
| Compatibiliteit                               | Bitumineuze dakbedekking – de flens kan worden aangesloten door opbranden of verkleven, wat een waterdichte verbinding waarborgt |         |        |        |
| Standaardafmetingen                           |                                                                                                                                  |         |        |        |
| A [mm]                                        | B [mm]                                                                                                                           | C [mm]  | D [mm] | E [mm] |
| 300-700                                       | 100                                                                                                                              | 300-700 | 40     | 60     |
| Andere afmetingen op bestelling verkrijgbaar. |                                                                                                                                  |         |        |        |

### Aanvullende opmerkingen

De fabrikant behoudt zich het recht voor constructie- en maatwijzigingen aan te brengen die voortvloeien uit technologische ontwikkeling

Document opgesteld op basis van gegevens van de fabrikant

Datum van opstelling: 11.09.2025

Documentversie: 1.0

### Productbeschrijving

Handelsnaam: ProRoof HD-noodoverstort

Producttype: Onderdeel van het afwateringssysteem van platte daken.

Toepassing: De ProRoof-noodoverstort dient voor het noodafvoeren van overtollig water van platte daken met bitumineuze dakbedekking. Hij wordt gemonteerd in de attica of dakrand en biedt effectieve bescherming tegen wateroverlast bij uitval van het hoofdafwateringssysteem.

### Montage

Montagewijze:

- Montage in de attica of dakrand
- Aansluiting van de flens op de bitumineuze dakbedekking – opbranden / verkleven

Montagevoorwaarden:

- Schone en voorbereide ondergrond
- Montage volgens de instructies van de fabrikant en de arbeidsveiligheidsvoorschriften

### Gebruiksveiligheid en arbeidsveiligheid

- Het product vormt tijdens het gebruik geen gevaar
- Bij de montage moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt: handschoenen, veiligheidsbril

### Milieubescherming en afvalverwerking

- Het product is recyclebaar
- Afval moet worden verwerkt volgens de plaatselijke voorschriften