


ProRoof HD Notüberlauf für TPO/FPO-Dachbahnen

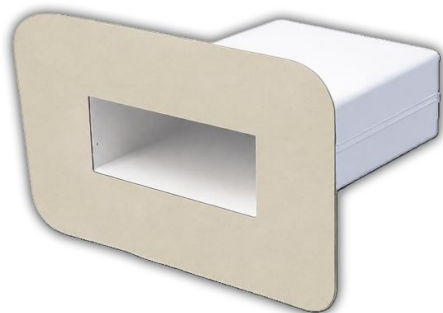

Anwendung: Element der Flachdachentwässerung zur Notentwässerung; leitet überschüssiges Wasser ab, wenn das Hauptentwässerungssystem überlastet oder verstopft ist.

Kompatibilität: Für Dächer mit TPO/FPO-Dachbahn; der Flansch des Notüberlaufs lässt sich mit der Dachbahn verschweißen und sorgt für eine dichte Verbindung.

Material: Der Korpus des Notüberlaufs besteht aus PVC-U und ist mit einem Zuschnitt aus TPO/FPO-Dachbahn verbunden, was die Montage deutlich erleichtert und beschleunigt. Das Produkt ist beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.


Montage: Einfache und schnelle Montage in der Attikawand oder am Dachrand; die Konstruktion ermöglicht ein problemloses Verschweißen mit der Dachbahn.

Wirksamer Schutz vor Überflutung: Der Notüberlauf leitet überschüssiges Wasser bei Ausfall des Hauptentwässerungssystems automatisch ab und minimiert das Risiko von Schäden an der Gebäudekonstruktion.

Witterungsbeständigkeit: Gefertigt aus Materialien, die UV-Strahlung, niedrigen Temperaturen und Witterungseinflüssen standhalten, was eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet.

Einfache Montage: Unkomplizierte Montage dank durchdachter Konstruktion und der Möglichkeit, mit der TPO/FPO-Dachbahn zu verschweißen.

Anpassung an Kundenbedürfnisse: Die Auswahl verschiedener Größen ermöglicht die Anpassung des Notüberlaufs an die Besonderheiten des Daches.



A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-700	100	300 700
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind Standardmaße; Sonderabmessungen auf Bestellung möglich.		