Fiche produit

Trop-plein de sécurité ProRoof HD
pour membranes TPO/FPO

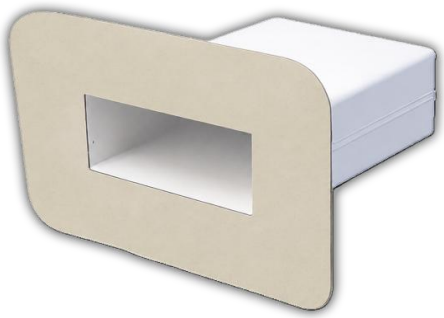

Application : Élément du système d'évacuation des toitures-terrasses servant à l'évacuation de secours de l'excédent d'eau lorsque le système d'évacuation principal est insuffisant ou obstrué.

Compatibilité : Conçu pour les toitures recouvertes d'une membrane TPO/FPO ; la platine du trop-plein peut être soudée à la membrane, ce qui garantit l'étanchéité du raccordement.

Matériau : Le corps du trop-plein est en PVC-U, intégré à une pièce de membrane TPO/FPO, ce qui facilite et accélère nettement la pose. Le produit résiste aux UV et aux intempéries.

Pose : Pose facile et rapide dans l'acrotère ou le rebord de toiture ; la conception permet un soudage sans difficulté à la membrane de toiture.

Protection efficace contre les inondations : Le trop-plein de sécurité évacue automatiquement l'excédent d'eau en cas de défaillance du système d'évacuation principal, limitant le risque de dommages à la structure du bâtiment.

Résistance aux intempéries : Fabriqué dans des matériaux résistant aux UV, aux basses températures et aux intempéries, ce qui garantit une longue durée de vie du produit.

Pose facile : Installation simple grâce à une conception bien pensée et à la possibilité de soudage à la membrane de toiture TPO/FPO.

Adaptation aux besoins du client : Le choix entre différentes tailles permet d'adapter le trop-plein aux particularités de la toiture.



A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-700	100	300 | 700
Les dimensions indiquées dans le tableau sont dimensions standard ; dimensions non standard sur commande.		

TOMPOL

TOMPOL-MED Ludmiła Biadaszkiewicz-Strugała
N° fiscal (NIP) : 617 133 52 65

office@proroof-systems.eu
Cmentarna 26, Cielcza, Pologne
www.proroof-systems.eu
509288203