



Application : Élément du système d'évacuation des toitures-terrasses servant à l'évacuation de secours de l'excédent d'eau lorsque le système d'évacuation principal est insuffisant ou obstrué.

Compatibilité : Conçu pour les toitures protégées par une étanchéité bitumineuse ; la platine du trop-plein permet un raccordement par soudage au chalumeau (thermique) ou collage, ce qui garantit l'étanchéité du raccordement.

Matériau : Tôle en zinc-titane avec platine bitumineuse, résistante aux UV et aux conditions météorologiques extrêmes.


Pose : Pose facile et rapide dans l'acrotère ou le rebord de toiture ; la conception permet un raccordement sans difficulté à l'étanchéité bitumineuse.

Protection efficace contre les inondations : Le trop-plein de sécurité évacue automatiquement l'excédent d'eau en cas de défaillance du système d'évacuation principal, limitant le risque de dommages à la structure du bâtiment.

Résistance aux intempéries : Fabriqué dans des matériaux résistant aux UV, aux basses températures et aux conditions météorologiques extrêmes, ce qui garantit une longue durée de vie du produit.

Pose facile : Installation simple grâce à une conception bien pensée et à la possibilité de raccordement à l'étanchéité bitumineuse.

Adaptation aux besoins du client : Le choix entre différentes tailles permet d'adapter le trop-plein aux particularités de la toiture.

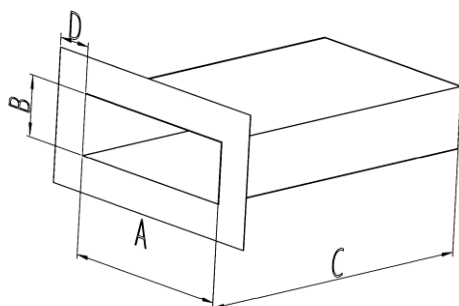

A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-1000	100-200	300-700
Les dimensions indiquées dans le tableau sont des dimensions standard ; d'autres sur commande. Dimension D= 80 mm		